

**NEW**

***Fubag***



***Fubag***

profesionální **kompresorové zařízení**



\* platí pouze pro model B3800B/100 CT4



- Nízké otáčky kompresorů ve spojení s kvalitními materiály a ověřenými komponenty jsou klíčové pro dosažení očekávané spolehlivosti a přijatelné hlučnosti.

- Vybaveny bohatě dimenzovanými ochlazovači tlakového vzduchu, které zajišťují relativně nízkou výstupní teplotu stlačeného vzduchu do nádoby a eliminují tak na minimum obecnou možnost tvorby vysokého množství kondenzátu ve stlačeném vzduchu.

- Základové desky jsou opatřeny důležitými technologickými otvory, kterým dá přednost každý zkušený uživatel provádějící pravidelný servis a údržbu.

- V rámci vývoje kompresory FUBAG prošly několikanásobnou kontrolou všech bezpečnostních standardů, které jsou předpokládány u profesionálních kompresorů s pravidelným provozem v řemeslnických a profesionálních dílnách.

- Jednoduchá výměna sacího filtru
- Ventilové desky s prodlouženou životností
- Zvětšená žebra hlavy a velký ventilátor – účinné chlazení pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost
- Kvalitní elektromotor o příkonu 2,2 kW, popř. 3,0 kW pracující pod el. napětím 230 V/50 Hz, popř. 400 V/50 Hz s tepelnou ochranu proti přehřátí motoru
- Tlakový spínač zajišťuje automatický start / chod kompresoru
- Dvouválec s klidným chodem pracuje v oblasti optimálních otáček
- Válce z kvalitní litiny
- Regulátor tlaku s manometrem v základní výbavě
- Řemenový převod navržený s ohledem na maximální životnost ložisek
- Chytré umístění olejoznačky z vnější strany umožňuje monitorovat optimální hladinu oleje
- Kvalitní nátěr vzdušníku
- Vzdušník s kolečky – snadná manipulace se strojem

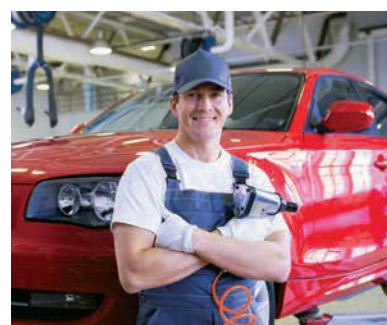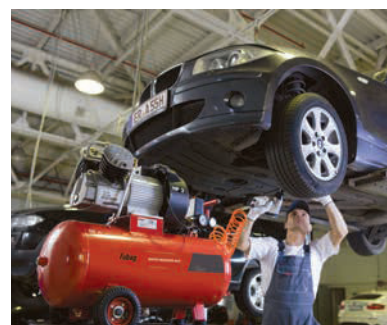

### základní výbava

- plně automatický provoz (tlakový spínač)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem s vidlicí (zástrčka 230 V nebo 400 V)
- odlehčovací ventil
- pojistný ventil + certifikát
- vypouštěcí ventil kondenzátu
- regulátor tlaku s manometrem
- manometr pro tlak ve vzdušníku
- olejoznak

### ostatní výbava / služby

- záruční dokumentace a certifikace vzdušníku i pojistného ventilu, manuál
- celorepublikový záruční i pozáruční servis, technické poradenství po celou dobu životnosti kompresoru!
- dodávky originálních náhradních dílů v krátkých termínech

### technické parametry / vybavení

Model	Technické parametry												Vybavení
	Tlak (bar)	Výkonnost (l/min)	Plnicí množství vzduchu (l/min.)	Výkon motoru, (kW)	Napětí / frekvence (V/Hz)	Otáčky (1/min)	Vzdušník (l)	Válce / stupně	Rozměry DxSxV (mm)	Hmotnost (kg)	Pístový agregát	Hlučnost (dB [A])*	filtr-regulátor
<b>B28000B/50 CM3</b>	10	320	238	2,2	230/50	1570	50	2/1	840 x 390 x 685	45	B2800B	76	ANO
<b>B28000B/100 CM3</b>	10	320	238	2,2	230/50	1570	100	2/1	1070 x 400 x 810	58	B2800B	76	ANO
<b>B38000B/100 CT4</b>	10	476	367	3,0	400/50	1450	100	2/1	1065 x 440 x 835	66	B3800B	77	ANO

\* Hladina hlučnosti – viz příslušný návod na obsluhu a údržbu.

Technické změny vyhrazeny.

### kontaktní údaje

ATMOS Chrást s. r. o.  
 Plzeňská 149,  
 330 03 Chrást  
 Telefon: +420 377 860 165  
 Fax: +420 377 945 379  
 E-mail: info@atmos-chrast.cz  
 http://www.fubag.com/

### Váš odborný prodejce

### jsme tu pro Vás

